



Transpaleta eléctrica con asiento transversal

ESE 533

Altura de elevación: 115 mm / Capacidad de carga: 3300 kg

 JUNGHEINRICH

ESE 533

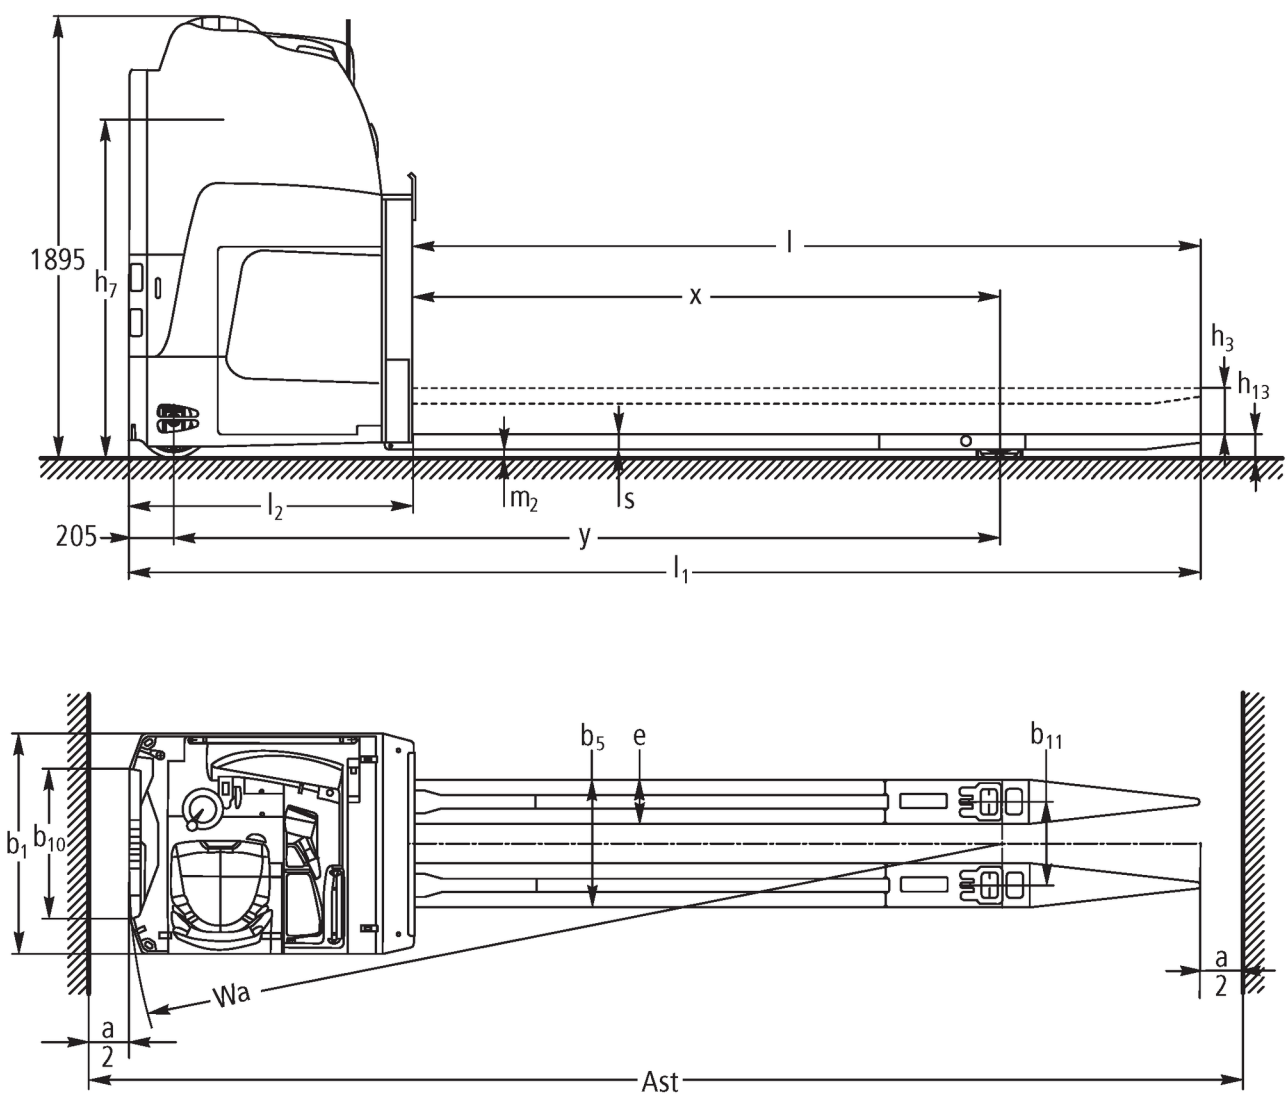


Tabla VDI

Versión: 07/2022

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Jungheinrich
	1.2	Nomenclatura del fabricante		ESE 533
	1.3	Grupo de tracción		Eléctrico
	1.4	Manipulación		Asiento
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	3300
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	1800
	1.8	Distancia a la carga	x mm	2630
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	3770
Pesos	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	3480
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	3460 / 3320
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	2750 / 730
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		Vulkollan ®
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 343 x 140
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 90 x 100
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2x / 4
	3.6	Ancho de vía, delante	b ₁₀ mm	592
	3.7	Ancho de vía, detrás	b ₁₁ mm	380
Medidas básicas	4.4	Elevación (h ₃)	h ₃ mm	115
	4.8	Altura de asiento / plataforma	h ₇ mm	1470
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h ₁₃ mm	95
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l ₂ mm	1295
	4.21.1	Ancho total	b ₁ mm	1000
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Ancho exterior de las horquillas	b ₅ mm	580
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m ₂ mm	20
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	5196
	4.35	Radio de giro	W _a mm	3982
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h	19 / 20
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%	5 / 10
	5.10	Freno de servicio		eléctrico
Motor eléctrico/sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	6,9
	6.1.1	2 Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	6,9
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	3
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Peso de la batería	kg	1450
	6.6.1	Consumo energético según ciclo EN	kWh/h	0,92
	6.6.2	Equivalente CO2 según EN16796	kg/h	0,5
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Mosfet / CA

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 1.9: elevada 3.720 mm
- N.º VDI 4.35: elevada 3.922 mm
- N.º VDI 6.1: Potencia 1.^{er} motor / potencia 2.^º motor



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**