





Transpaleta manual **AM 120 / 120p**

Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

AM 120 / 120p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

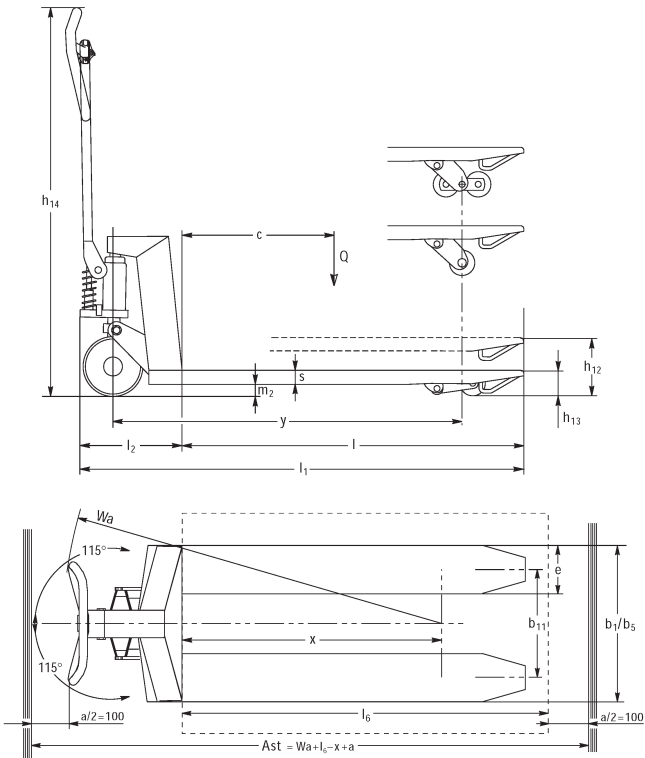
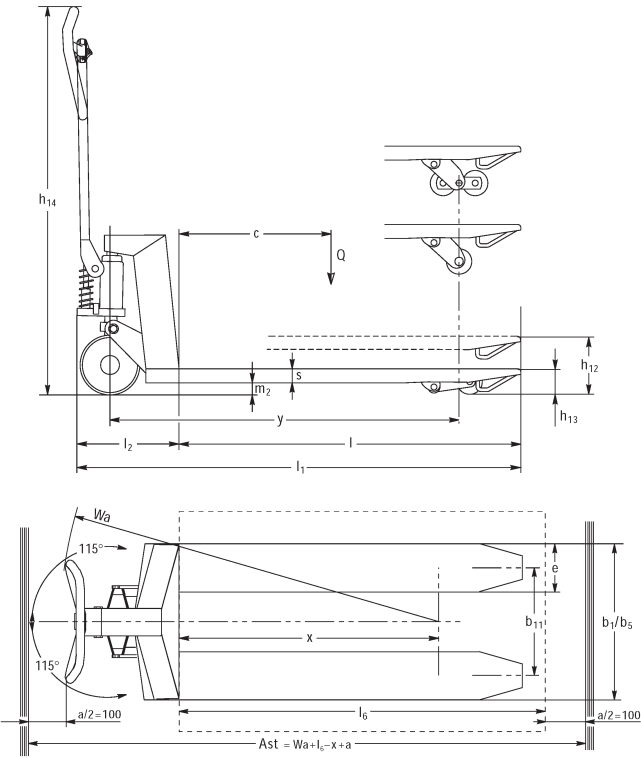


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20p							
	1.3	Grupo de tracción		Manual							
	1.4	Manipulación		Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	610				570			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1245				1165			
Pesos	2.1	Tara	kg	81		78				75	
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	81		78		-			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	520							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm	205							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85							
	4.19	Longitud total	l1 mm	1555				1475			
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	680							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	680							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	34							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1830				1810			
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1410				1330			
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05							

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20p								
	1.3	Grupo de tracción		Manual								
	1.4	Manipulación		Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	485				405			
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	995				835			
Pesos	2.1	Tara		kg	72		69			65		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	72		69	66	-			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	205							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	34							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810							
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1160				1000			
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,05							

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20p							
	1.3	Grupo de tracción		Manual							
	1.4	Manipulación		Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	610				570			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1245				1165			
Pesos	2.1	Tara	kg	75	72				69		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	75	72	-					
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	-	- / -							636 / 1432
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	-	- / -							21 / 47
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	360							
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120						
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170							1220 / 1170
4.14		Altura de plataforma elevada	h12 mm	205							
4.15		Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85							
4.19		Longitud total	l1 mm	1555				1475			
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	-							340
4.21.1		Ancho total	b1 mm	520							
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	520							
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	34							
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610							
4.34.2		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1830				1810			
4.35		Radio de giro	Wa mm	1410				1330			

Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20p							
	1.3	Grupo de tracción		Manual							
	1.4	Manipulación		Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	485				405			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	995				835			
Pesos	2.1	Tara	kg	66		63		59			
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	66		63		-			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	360				335		360	
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120						
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170							
4.14		Altura de plataforma elevada	h12 mm	205							
4.15		Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85							
4.19		Longitud total	l1 mm	1305				1145			
4.21.1		Ancho total	b1 mm	520							
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
4.25		Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	520							
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	34							
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610							
4.34.2		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1810							
4.35		Radio de giro	Wa mm	1160				1000			

Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05
- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.				

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20							
	1.3	Grupo de tracción		Manual							
	1.4	Manipulación		Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	405				485			
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	835				995			
Pesos	2.1	Tara	kg	59	63				66		
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	59	63				66		
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		N- GN	V- GV	N-BN	V-BV	N- GN	V- GV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70		
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	360							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm	200							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85							
	4.19	Longitud total	l1 mm	1145				1305			
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	520							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970			
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	520							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	34	38						
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1810							
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1000				1160			

Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20								
	1.3	Grupo de tracción		Manual								
	1.4	Manipulación		Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000								
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	570				610				
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	1165				1245				
Pesos	2.1	Tara	kg	69	72				75			
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	69	72				75			
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	636 / 1432	- / -							
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	21 / 47	- / -							
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120								
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	360								
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170								
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm	200								
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85								
	4.19	Longitud total	l1 mm	1475				1555				
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm	340	-							
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	520								
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	520								
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	38								
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1330				1410				

Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05			

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		otros (OEM)								
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM I20								
	1.3	Grupo de tracción		Manual								
	1.4	Manipulación		Manual								
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg	2000								
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm	405				485				
	1.9	Distancia entre ejes	y mm	835				995				
Pesos	2.1	Tara	kg	65	69				72			
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	65	69				72			
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes		N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 200x50								
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 80x90	Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70			
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2								
	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm	120								
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11 mm	520								
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm	1170								
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12 mm	200								
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm	85								
	4.19	Longitud total	l1 mm	1145				1305				
	4.21.1	Ancho total	b1 mm	680								
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm	51 x 160 x 810				51 x 160 x 970				
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm	680								
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm	38								
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm	1810								
	4.35	Radio de giro	Wa mm	1000				1160				

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AM I20							
	1.3	Grupo de tracción			Manual							
	1.4	Manipulación			Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	570			610				
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1165			1245				
Pesos	2.1	Tara		kg	75	78					81	
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)		kg	75	78					81	
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200x50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	120							
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	520							
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1170							
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200							
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1475			1555				
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	680							
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/l	mm	51 x 160 x 1140			51 x 160 x 1220				
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	680							
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	38							
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1810			1830				
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	1330			1410				

Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s	0,1 / 0,05
	- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.			



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**