



Transpaleta eléctrica AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 con ruedas de apoyo, extra ancha para palets especiales, capacidad de carga 1.500 kg, longitud de horquilla 1.150 mm

Transpaleta eléctrica compacta para el transporte ergonómico de mercancías

-


























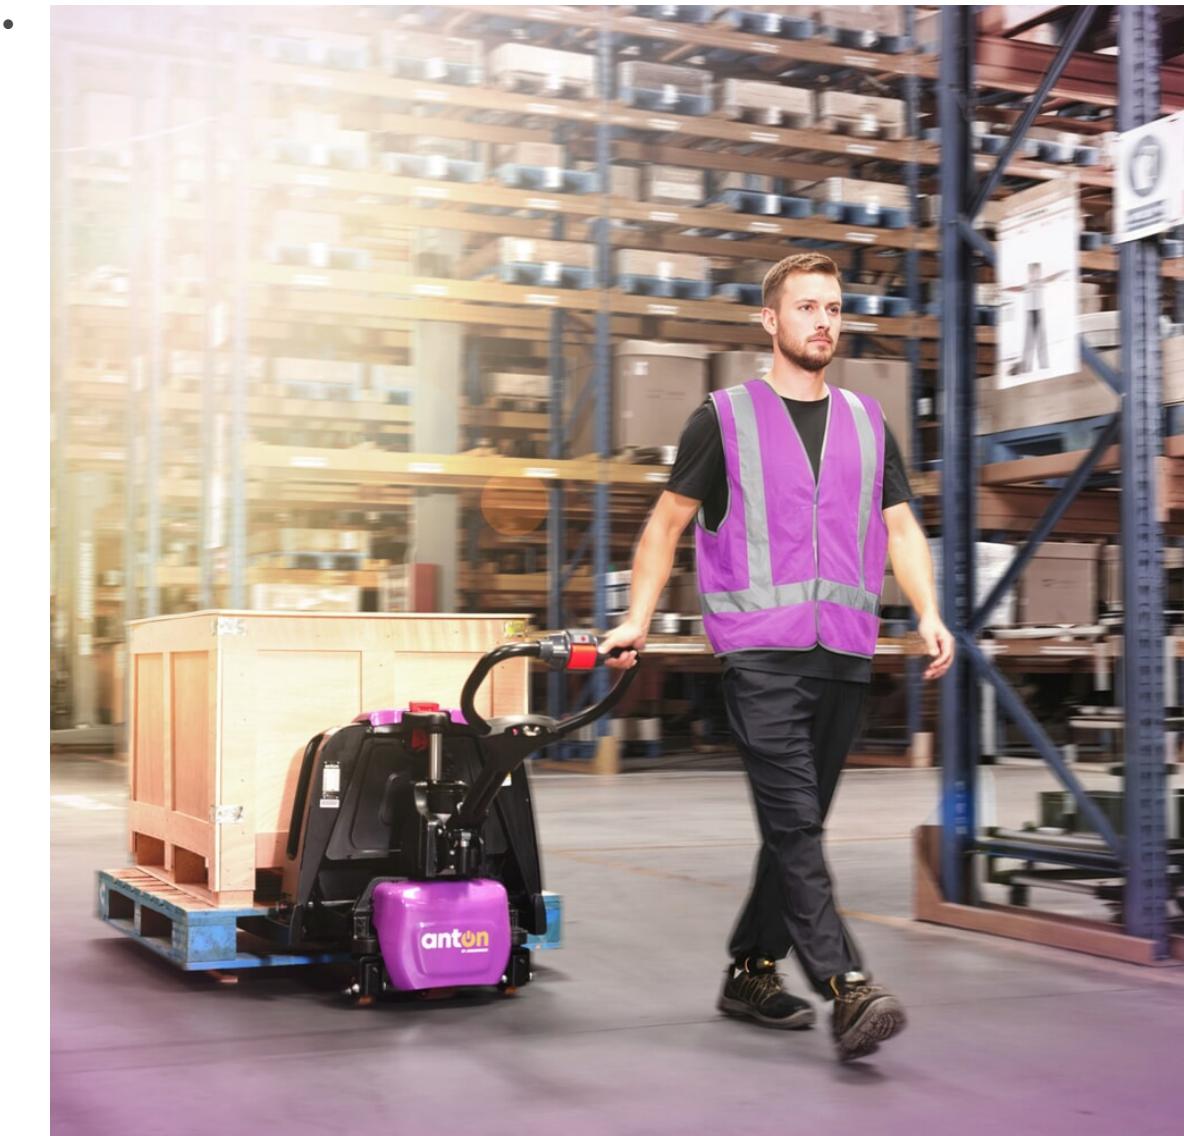

-



- **Detalles técnicos**

- Transpaleta eléctrica AntOn by Jungheinrich PTL 1.5 con ruedas de apoyo, extra ancha para palets especiales, capacidad de carga 1.500 kg, longitud de horquilla 1.150 mm
- Número de artículo: 602799 | EAN/GTIN: 4055091337593

Altura barra timón	645 - 1145 mm
Altura de horquilla	55 mm
Ancho de pasillo	2025 mm
Ancho de rueda de tracción delantera	70 mm

Ancho exterior sobre horquillas	685 mm
Ancho horquilla	150 mm
Ancho rodillo horquilla	61 mm
Ancho rueda adicional	30 mm
Ancho total	695 mm
Botón de marcha lenta	sí
Capacidad de ascensión con/sin carga	6 / 16%
Capacidad de carga	1500 kg
Capacidad de la batería	20 Ah/per unit
Centro de gravedad de la carga	600 mm
Distancia al suelo	27 mm
Diámetro delantero de la rueda de tracción	210 mm
Diámetro rodillo horquilla	80 mm
Diámetro rueda adicional	74 mm
Elemento de mando	con ambas manos
Elevación	105 mm
Equipamiento rodillos horquilla	Tándem
Freno	electromagnético
Longitud dorsal de horquillas	400 mm
Longitud horquilla	1150 mm
Longitud total	1550 mm
Manejo	A pie
Marca	AntOn by Jungheinrich
Material de la rueda de tracción	Poliuretano (PU)
Material rodillo horquilla	Poliuretano (PU)
Nivel de intensidad acústica según EN 12 053 (para el conductor)	74 dB(A)
Número de baterías	1
Peso de la batería	5 kg
Peso propio incl. batería	120 kg
Potencia del motor de traslación	0.75 kW
Potencia motor de elevación	0.5 kW
Radio de giro	1360 mm
Segmento	Performance
Sello de calidad	AntON LI-ION
Sistema de acceso	Llave
Tensión de la batería	24 V/per unit
Tipo de batería	Iones de litio
Tipo de control de conducción	Control por impulsos DC speedCONTROL
Tracción	eléctrico



Trayecto	Trayecto medio
Velocidad de descenso con / sin carga	0,06 / 0,04 m/s
Velocidad de elevación con / sin carga	0,02 / 0,02
Velocidad de marcha con/sin carga	4,0 / 4,5 km/h
Zona de elevación	82 mm



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**