



Transpaleta manual tipo tijera **AMX 10 / 10e**

Altura de elevación: 714 mm / Capacidad de carga: 1000 kg

JUNGHEINRICH

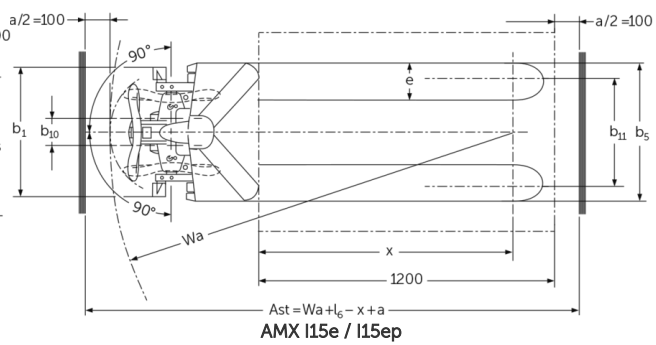
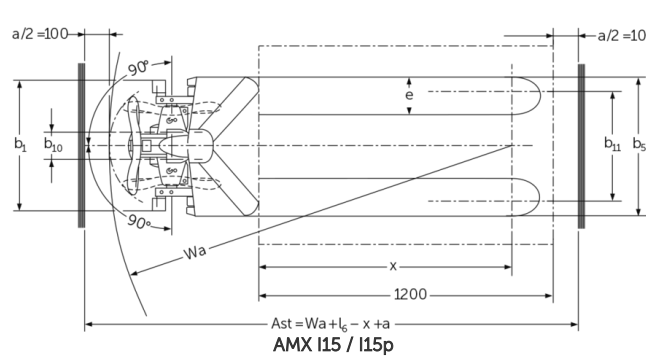
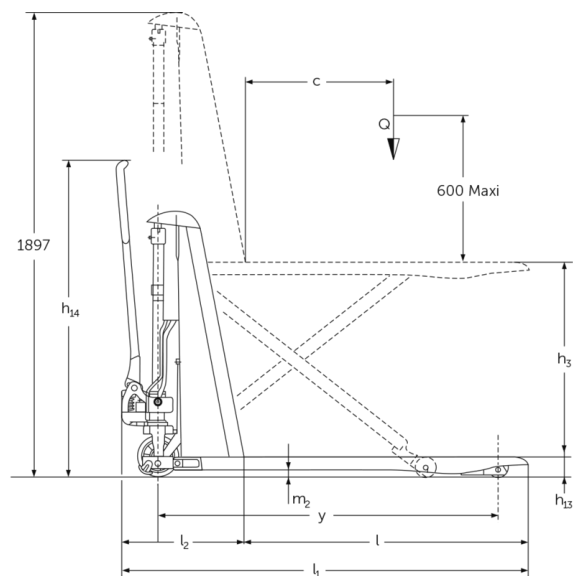


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)			otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante			AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Grupo de tracción			Eléctrico	Manual						
	1.4	Manipulación			Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000							
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600							
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1383	-			1383	-		
Pesos	2.1	Tara	kg		195					157		
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg		443 / 752	- / -			406 / 751	- / -		
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg		136 / 59	- / -			101 / 56	- / -		
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50		-	
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62		-	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2	-			2/2		-	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109	-			109		-	
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	440	-			440		-	
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	714							
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4	mm	1897	-			1897		-	
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1299	-			1299		-	
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86							
	4.19	Longitud total	l1	mm	1650							
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	500	-			500		-	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	560		680			560		
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150	150 x 1150		
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	560		680			560		
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	30	-			30		-	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	2005	-			2005		-	
	4.35	Radio de giro	Wa	mm	-					1635		-
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s		0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04		- / -	

Motor eléctrico/sistema electrónico	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	0,5		-
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	12 / 70		-
	6.5	Peso de la batería	kg	24	-	

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)	otros (OEM)			
	1.2	Nomenclatura del fabricante	AMX 10			
	1.3	Grupo de tracción	Manual			
	1.4	Manipulación	Manual			
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	1000	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600	
Pesos	2.1	Tara	kg		157	
Ruedas/chasis	3.1	Bandajes			V-GV	N-GN C-GN V-GV
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	714	
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86	
	4.19	Longitud total	l1	mm	1650	
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	560	680
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/e/ l	mm	150 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	560	680

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



ASESORES
INTRALOGÍSTICOS

Contacto

+34 938 89 03 76

info@grupelevacio.com

Carrer Lleida, 35 Letra B PAE, 08500 Vic, Barcelona

www.grupelevacio.com

 @grupelevacio

 grup-elevacio

 grupelevacio



 **JUNGHEINRICH**